

WSC-GC30 clipband sluitmachine



WSC-GC30 Clipband sluitmachine, opgebouwd op Alpha Basic baan.

In linker of rechter uitvoering.
Minimale en maximale product
afmetingen:

Product lengt van :80 tot 500 mm.
Product breedte tot: 250 mm.
Product hoogte van:40 tot 170mm.
Capaciteit tot 50 p/min. Product
afhankelijk

Optioneel verkrijgbaar:

- Zakken blaastafel(s) met opbouwframe.
- Datum printer AHP.
- Machine op wielen.
- Product achter geleiding met motor instelbaar.
- Veiligheidskoort over volle lengte baan.
- Baan verlenging met telkens 610 mm.
- Bufferband achter Alpha Basic.

WSC GC-30 clip- sluitmachine

De WSC GC-30 clip sluitmachine kan als afvoerbaan van een bagloader worden gebruikt maar als ook met aanvulling van één of meer zakkenblaas tafels, als hand inpakbaan.

De WSC GC-30 clip sluitmachine is samengesteld uit een zwaar geconstrueerd, roestvrijstalen onderstel, roestvrijstalen zijpanelen en een zwaar geconstrueerde clipband sluitmachine.

Als optie kan een vacuümpomp worden geplaatst, waarbij de retourlucht via een geïntegreerd buizenstel wordt gebruikt om de strop aan te blazen.


Door gebruik te maken van een vacuümpomp wordt de overtollige lucht uit de verpakking gezogen.

Er kan worden gekozen uit drie verschillende clip maten (opgeven bij opdracht), op de WSC GC-30 clip sluitmachine kunnen zowel kunststof- als papierenzakken worden gesloten, ook door elkaar.



A Dutch High quality product

WSC-GC30 clipband sluitmachine

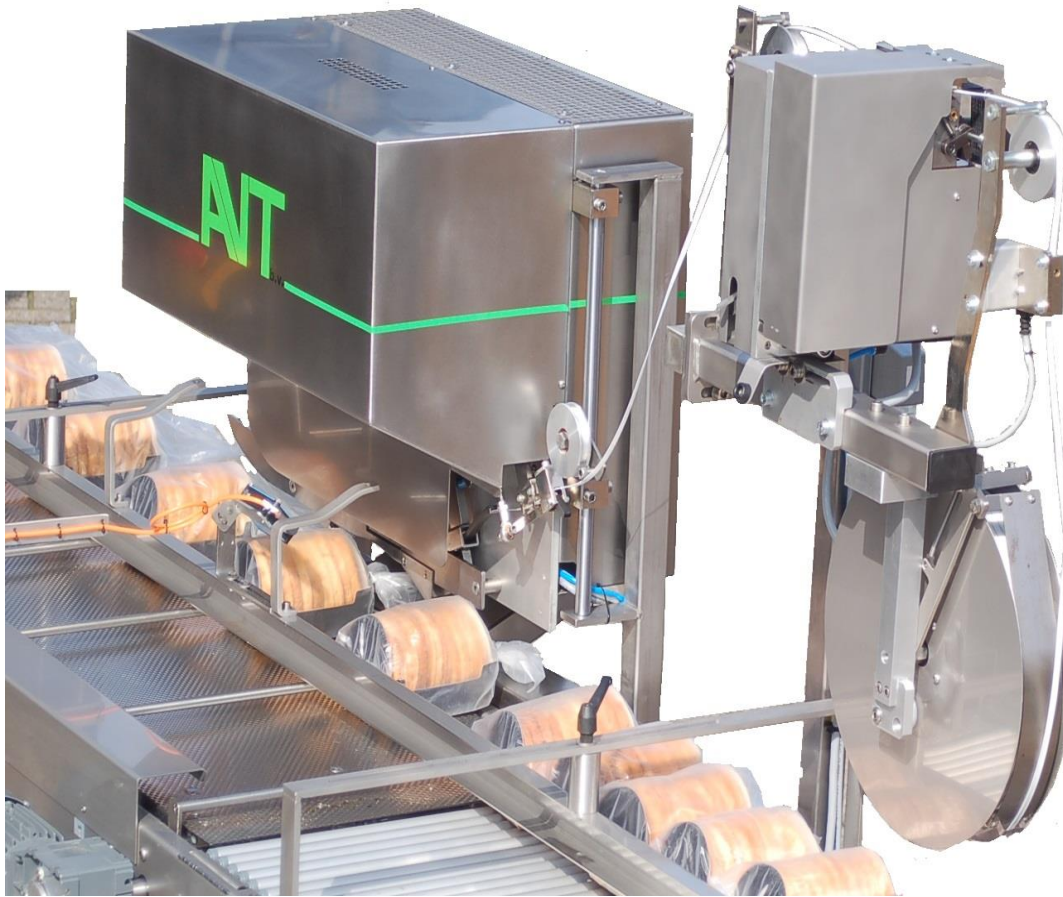

WSC-GC30 clipband sluitmachine, opgebouwd op Alpha Basic baan.

Machine lengte : 2.400 mm.
Machine breedte : 1.000 mm.
Machine hoogte : 1.700 mm
Machine werkhoogte : 900 -1000

Technische gegevens machine:
Capaciteit : 3000 per uur.
Perslucht aansluiting max. 6 Bar.
Stroom aansluiting::
3 Fase/N/Pe 400 volt 50 Hz. 5 Amp.

Verkrijgbaar in Linker- of rechter
uitvoering.

WSC GC-30 clip- sluitmachine

De WSC GC-30 Clip-unit kan worden uitgevoerd om zowel papieren- en plastic zakken doorelkaar te kunnen sluiten.
Afhankelijk van de te sluiten hoeveelheid materiaal wordt gekozen (bij opdracht) voor clipgrote 1, 2 of 3.

